
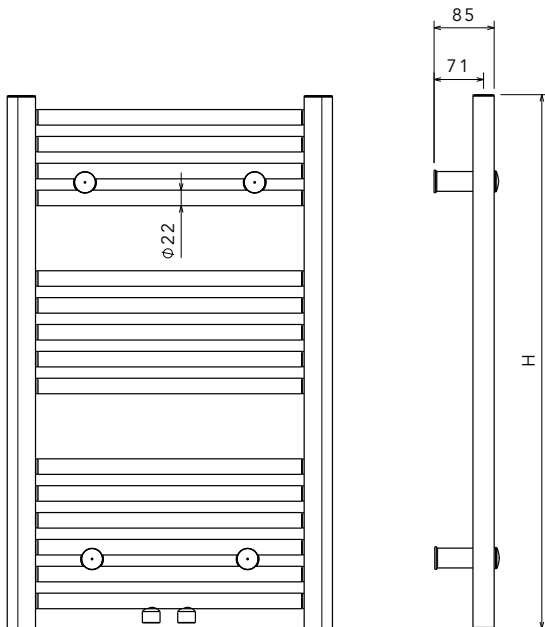


Technische Eigenschaften

- Gerade Rundrohre \varnothing 22 mm
- Rohrabstand 38 mm - Chrom 45 mm
- Ovale Sammelrohre 40x30 mm
- Max. Betriebsdruck = 10 bar
- Prüfdruck = 13 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C
- Für NF Zertifizierung, siehe Internetseite www.certita.fr

Anschlüsse und Lieferumfang

- 5 x $\frac{1}{2}$ " Anschlüsse, Innengewinde der Nabenabstand zwischen den zwei senkrechten Anschlüssen lautet die Länge des Produktes Jessica – 50mm
- 1 $\frac{1}{2}$ " Entlüftungsstopfen in der Verpackung enthalten
- 4 Konsolen in der Verpackung enthalten
- 2 x $\frac{1}{2}$ " Blindstopfen in der Verpackung enthalten

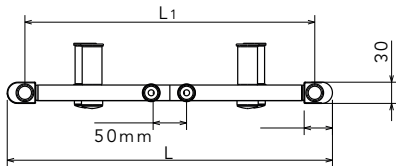

Artikelnr	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Nab. l ₁ (mm)	Breite (mm)	Rohren (n)	Wärmeleistung	Wärmeleistung	Wärmeleistung	Wärmeleistung	Exp.	Gewicht (kg)	Wasserinhalt (l)
						Δt 50°C 75/65-20 (W)	Δt 42,5°C 70/55-20 (W)	Δt 30°C 55/45-20 (W)	Δt 20°C 45/35-20 (W)			
Weiss												
OSWSAD018074600	775	460	410/50	30	15	311	254	165	100	1,24	6,9	2,7
OSWSAD018124600	1250	460	410/50	30	26	517	421	270	161	1,27	12,6	4,8
OSWSAD018125100	1250	510	460/50	30	26	568	462	297	177	1,27	12,6	5,2
OSWSAD018126100	1250	610	560/50	30	26	669	544	350	209	1,27	13,6	5,8
OSWSAD018145100	1440	510	460/50	30	30	658	535	344	206	1,27	12,2	6,0
OSWSAD018146100	1440	610	560/50	30	30	775	631	406	243	1,26	13,7	6,8
OSWSAD018175100	1745	510	460/50	30	36	806	656	421	252	1,27	17,4	7,5
OSWSAD018176100	1745	610	560/50	30	36	949	772	496	296	1,27	18,2	8,5
OSWSAD018177600	1745	760	710/50	30	36	1161	944	606	362	1,27	19,8	10,0
Chrom												
OSWSAD117125000	1200	500	450/50	30	20	335	274	178	108	1,23	8,2	4,8
OSWSAD117126000	1200	600	550/50	30	20	392	321	208	127	1,23	9,6	5,6
OSWSAD117165000	1605	500	450/50	30	27	452	370	240	146	1,23	11,0	5,9
OSWSAD117175000	1785	500	450/50	30	31	506	414	269	163	1,23	13,0	7,3
OSWSAD117176000	1785	600	550/50	30	31	601	492	320	194	1,23	15,0	8,3