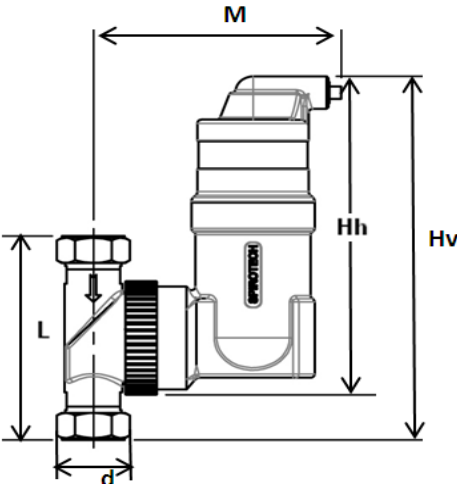


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT																								
Produkt: SpiroVent 28 mm Quetschverschraubung		Typ: UA028W																						
Kunde:																								
Projekt:		Datum: 07.08.2013																						
Referenz:																								
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 1 m/s Max. Volumenstrom: 2,00 m3/h Max. Betriebsdruck: 6 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Entwurf Standard: EN 13445		Zeichnung: 																						
Qualitätskontrolle Dichtigkeitstest: ja Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein																								
Werkstoffe Gehäuse: Messing Entlüftungskappe: Messing Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: PP Spirorohr: Innenrohr: Kupfer Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)		Abmessungen: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>d</td> <td>28 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hv</td> <td>205</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Hh</td> <td>177</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>120</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>125</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Volumen: 0,18 ltr</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Leergewicht (circa): 1,8 kg</td> </tr> </tbody> </table>		d	28 mm		Hv	205	mm	Hh	177	mm	L	120	mm	M	125	mm	Volumen: 0,18 ltr			Leergewicht (circa): 1,8 kg		
d	28 mm																							
Hv	205	mm																						
Hh	177	mm																						
L	120	mm																						
M	125	mm																						
Volumen: 0,18 ltr																								
Leergewicht (circa): 1,8 kg																								
Änderungen vorbehalten																								