




PM-55/3 NV

Revisions- und Wartungsschalter zur Aufputzmontage im Polycarbonat-Gehäuse IP 67, Abschließbar in „Lock“ Position.

- 3-polig + PE & N Klemme
- 2 Hilfskontakte (1S + 1Ö) für ZLT
- Spannung bis 690V
- Belastbar bis 25A
- UV-Beständig
- Gehäuse RAL 7035

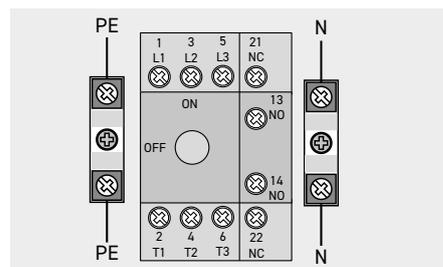


Modell	Artikel Nr.	Spannung [V]	max. Schaltleistung [A]	Schutzart	Abmessung [mm]
PM-55/3 NV	8070412001	3- 500	max. 25	IP 67	147 x 105 x 127

MSD-2

Motorschutzschalter als Schalt- und Schutzgerät für Wechsel- und Drehstrommotoren mit separat zum Klemmenbrett geführtem Thermokontakt.

- Aufputz-Montage
- Potentialfreier Hilfskontakt

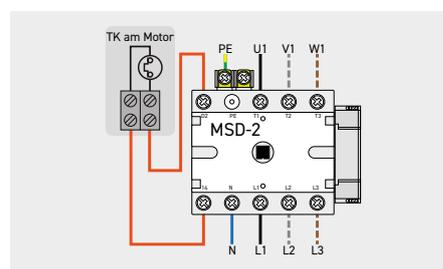


Modell	Artikel Nr.	Spannung [V]	Strombereich [A]	Schutzart	Abmessung [mm]
MSD-2	8007041205	1- 230 / 3- 400	25	IP 65	92 x 122 x 112

MSK-EX

Motorschutzkombination als Schalt- und Schutzkombination für Drehstrommotoren mit separat zum Klemmenbrett geführtem Kaltleiter (PTC).

Auch zugelassen für ATEX Motoren:

- Druckfeste Kapselung
- ⊕ II 2G Exd IIB T4
- ⊕ II 2G Exd IIB+H2 T4

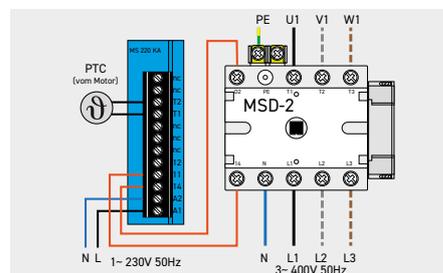

Bestehend aus:

1. MSD-2 Schalter*
 2. Auslösegerät MS 220 KA**
- Aufputz-Montage / Hutschiene
(Im nicht explosionsgefährdeten Bereich)

Modell	Artikel Nr.	Spannung [V]	Strombereich [A]	Schutzart	Abmessung [mm]
MSK-EX	9000000150	3- 400	max. 25	IP 65	92 x 122 x 112*
				IP 20	23 x 76 x 116**

APG-130

Aufputzgehäuse mit Hutschiene, z.B. zur Montage des MS 220 KA



Modell	Artikel Nr.	Schutzart	Abmessung [mm]
APG-130	0121085009	IP 54	115 x 115 x 135