


ARX - Kaltwasserspeicher aus Edelstahl AISI 304**ARN - Kaltwasserspeicher aus Stahl Schwarz**

Wasserspeicherung aus Kälte- und Klimaanlage.
Wärmespeicher mit Schwitzwasserisolierung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


		ARX	ARN
Speicher	Material:	Edelstahl AISI 304	ST 235 Jr Qualitätsstahl
	Interner Schutz:	Beizen und Passivierung	unverarbeitet
	Externer Schutz:	Beizen und Passivierung	unverarbeitet
	max. Betriebsdruck/ max. Betriebstemperatur:	6 bar / -10/+25°C	6 bar / -10/+60°C
Allgemeine Merkmale	Inhalt:	100 - 5000 L	
	Garantie:	3 Jahre	2 Jahre
	Schwitzwasserisolierung:	- 30 mm PU-Hartschaum + PVC: Brandschutzklasse B3 (DIN 4102) - 20 mm PEXL + PVC: Brandschutzklasse B3 (DIN 4102)	
	Referenzstandard:	P.E.D. Richtlinie 97/23/EG Artikel 3 Abs. 3 (Druckgeräte)	

Vorsicht: Das Aufbauschema dient lediglich als Prinzipschaubild und darf nicht als Ersatz für die Projektarbeit betrachtet werden

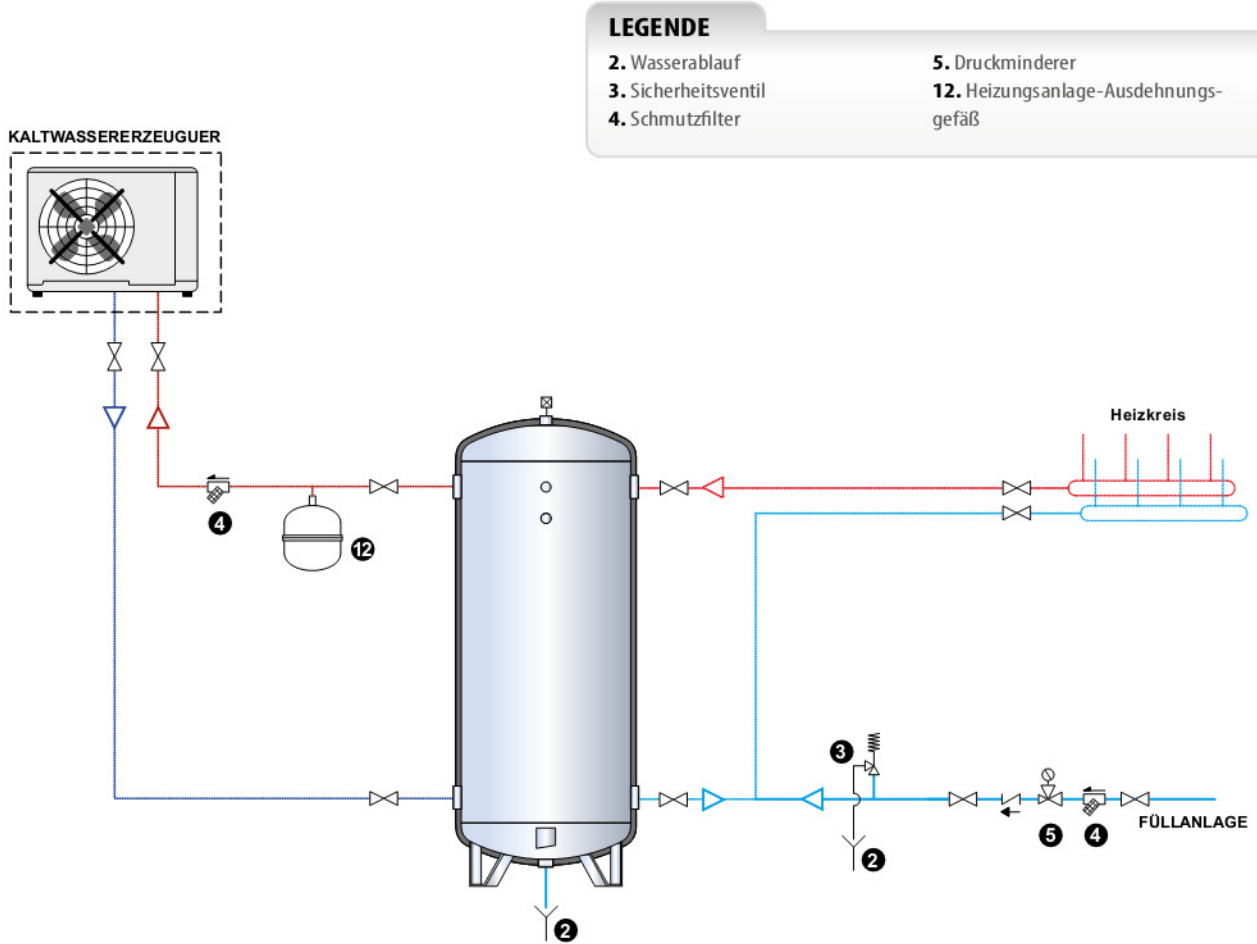

100 - 1000 L

1500 - 5000 L

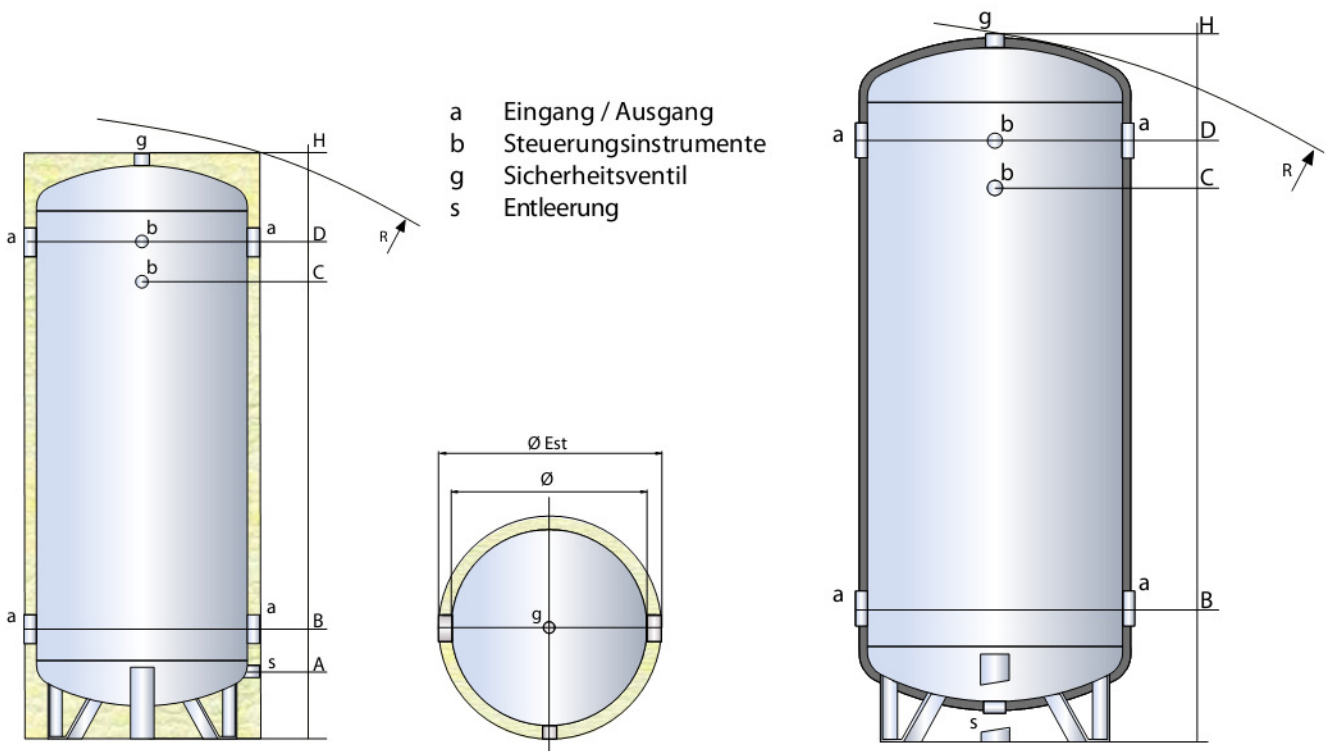

Inhalt (L)	Maße (mm)				Kippmass* (Kg)	Gewicht ARN (Kg)
	Ø	H	Ø Est			
100	400	890	450	990	20	
200	450	1290	500	1400	30	
300	500	1570	550	1680	38	
500	650	1625	710	1780	61	
800	790	1660	850	1880	79	
1000	790	2005	850	2190	93	
1500	1000	2140	1060	2220	132	
2000	1100	2355	1160	2440	195	
2500	1200	2595	1260	2620	228	
3000	1250	2795	1310	2820	287	
4000	1400	2925	1460	2960	335	
5000	1600	2955	1660	3020	440	

* Für Speicher von 200 bis 1000 l bezieht sich das Kippmaß auf den isolierten Speicher

Inhalt (L)	Höhe (mm)				Anschlüsse			
	A	B	C	D	a	b	g	s
100	105	210	560	710	1"1/2	1/2"	1"1/4	1"
200	135	220	945	1095	1"1/2	1/2"	1"1/4	1"
300	125	275	1170	1320	2"	1/2"	1"1/4	1"
500	155	305	1200	1350	3"	1/2"	1"1/4	1"
800	170	320	1215	1365	3"	1/2"	1"1/2	1"
1000	170	320	1560	1710	3"	1/2"	1"1/2	1"
1500	-	485	1630	1780	3"	1/2"	1"1/2	1"1/2
2000	-	490	1935	2085	3"	1/2"	1"1/2	1"1/2
2500	-	540	1945	2095	4"	1/2"	1"1/2	1"1/2
3000	-	535	2140	2290	4"	1/2"	1"1/2	1"1/2
4000	-	615	2220	2370	4"	1/2"	1"1/2	1"1/2
5000	-	620	2220	2370	4"	1/2"	1"1/2	1"1/2