

Flexible Telefoneschalldämpfer SLFA25



Beschreibung

SLFA 25 sind Telefonie-Schalldämpfer welche durch eine gewisse Biegefähigkeit eine Anpassung bei engsten Platzverhältnissen und schwierigster Leitungsführung ermöglichen.

Die Schalldämpfer sind aus 2-lagigen, flexiblen Aluminium-Rohren des Typs SRF hergestellt. Das Innenrohr ist feinporig perforiert.

Zwischen Innen- und Außenrohr befindet sich eine 25 mm dicke Dämmschicht aus kunstharzgebundener Mineralfaser-Matte.

Beidseitig mit Formstück-Maß.

Technische Daten

Material:

Perforiertes Innenrohr: Aluminium
 Isolation: Glaswolle 25 mm dick
 Aussenrohr: Aluminium

Minimaler Biegeradius: 2-3×d
 Maximale Temperatur: +200 °C


Brandverhalten: Nicht brennbar gemäß EN 13501 A1

Bestellcode

Produktbezeichnung	SLFA	aaa	bbbb	25
SLFA				
Größe Ød₁				
80 - 315 mm				
Länge l in mm				
750 - 2000 mm				
Isolierungsstärke				
25				

Beispiel: SLFA - 160 - 1250 - 25

Abmessungen und Dämpfungsangaben

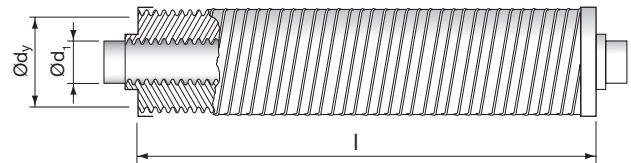

Ød ₁ nom	Länge l	Dämpfung in dB der Mittenfrequenz in Hz								Ød ₂ mm
		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	
80	750									135
80	1000	2	6	10	20	38	58	33	28	135
80	1250									135
80	1500									135
80	2000									135
100	750									160
100	1000	1	5	8	18	35	58	33	27	160
100	1250									160
100	1500									160
100	2000									160
125	750									190
125	1000	1	5	8	18	35	58	33	27	190
125	1250									190
125	1500									190
125	2000									190
160	750									210
160	1000	1	2	4	10	23	43	18	14	210
160	1250									210
160	1500									210
160	2000									210
200	750									260
200	1000	2	2	4	9	20	27	13	11	260
200	1250									260
200	1500									260
200	2000									260
250	750									310
250	1000	1	2	4	9	18	19	9	9	310
250	1250									310
250	1500									310
250	2000									310
315	750									365
315	1000	1	2	3	5	11	13	7	8	365
315	1250									365
315	1500									365
315	2000									365